

EPOKSİ SONKAT BOYA

EPOXY TOPCOAT PRIMER



EPOKSİ SON KAT, ÇİFT KOMPENANTLI, KİMYASAL VE FİZİKSEL ETKİLERE SON DERECE DAYANIKLI, EPOKSİ REÇİNE ESASLI PARLAK GÖRÜNÜMDE SONKAT BOYADIR.

TWO COMPENANT, EPOXY RESIN BASED, EXTREMELY RESISTANT TO CHEMICAL AND PHYSICAL, HIGH GLOSS TOPCOAT PAINT.

ÖZELLİKLERİ

Kimyasal ve fiziksel etkilere mükemmel dayanım göstermesi, her türlü metal ve beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilmesi. Yüze parlak ve düzgün bir görünüm kazandırması.

KULLANIM ALANLARI

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır. Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA

Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında, uygulanacak zemin sıcaklığı 10°C ve 30°C arasında, Relatif Nem <85% olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat
Montaj Kuruması: 48 saat
Tam Kuruma: 7 gün

KARIŞIM ORANLARI

4 Kısım Epoxy Boya
1 Kısım Epoxy Sertleştirici
1 Kısım Epoxy Tiner

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 12 m²/kg (50 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde)

AREA OF USE

Used on any wood, metal and mineral surfaces exposed to water, seawater, chemicals and corrosion. Provides very good performance in applications of general industry, machine manufacturing, protection of metal and marine applications.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry. The old paints must be scraped and removed. It can be used with spry gun, pistole. Air temperature must be at min +5°C max +50°C . Surface temperature must be at min +10°C max +30°C temperature. Relative humidty must be <85%

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch Drying: 1-2 Hours
Montage Drying: 48 Hours
Hard Drying: 7 Days

MIXING RATIO


4 Part Epoxy Paint
1 Part Epoxy Hardener
1 Part Epoxy Thinner

COVARAGE

Approximately 12 m²/kg (50 µ single coat)

EPOKSİ ASTAR BOYA

EPOXY PRIMER PAINT

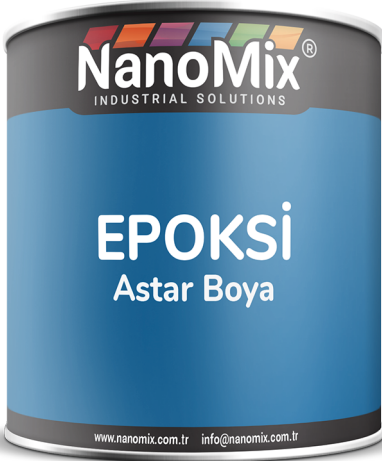

EPOKSİ ASTAR, ÇİFT KOMPENANTLI, ANTİ KOROZİF ÖZELLİĞE SAHİP EPOKSİ ESASLI BİR ASTARDIR.

TWO COMPENANT, ANTICORROSIVE PROTECTIVE, EPOXY RESIN BASED PRIMER.

ÖZELLİKLERİ

Hafif metallere ve sac yüzeylere çok iyi yapışır. Üzerine uygulanacak sonkatlar için düzgün bir yüzey oluşturur. Nem ve korozyon direnci çok iyidir.

KULLANIM ALANLARI

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz çelik yüzeylerin astarlanmasında ve yapısal çelik sanayi ve diğer çelik yüzeylerin korozyona karşı korunmasında kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında, uygulanacak zemin sıcaklığı 10°C ve 30°C arasında, Relatif Nem <85% olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat
Montaj Kuruması: 48 saat
Tam Kuruma: 7 gün

KARIŞIM ORANLARI

4 Kısım Epoxy Boya
1 Kısım Epoxy Sertleştirici
1 Kısım Epoxy Tiner

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 12 m²/kg (50 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde)

PROPERTIES

It has a vey good adhesion light metals and metal surfaces. Paint to be applied on the a smooth of surface. It has high corrosion and humidity resistant.

AREA OF USE

Used as a primer on metal surfaces exposed to water, seawater, chemical and corrosion and applications of general industry, machine manufacturing, protection of metal application.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry. The old paints must be scraped and removed. It can be used with spry gun, pistole, brush or roller. Air temperature must be at min +5°C max +50°C . Surface temperature must be at min +10°C max +30°C temperature. Relative humidty must be <85%

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch Drying: 1-2 Hours
Montage Drying: 48 Hours
Hard Drying: 7 Days

MIXING RATIO

4 part Epoxy Paint
1 part Epoxy Hardener
1 part Epoxy thinner

COVARAGE

Approximately 12 m²/kg (50 µ single coat)