

LÜKS SENTETİK BOYA

LUX HIGH GLOSS SYNTHETIC PAINT



**PARLAK VE YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜĞE SAHİP,
ALKİD REÇİNE ESASLI
SENTETİK SONKAT BOYADIR.**

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED TOPCOAT PAINT
WITH GLOSSY AND EXCELLENT HIDING POWER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Çelik konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahşap v.b. yapı elemanların iç ve dış yüzeylerinde sonkat parlak boya olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Süresi: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 14 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

All kinds of Interior and exterior wood , metal surfaces and mineral substrates, together with appropriate primer.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVARAGE

1 Liter of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 14-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

MAT SENTETİK BOYA

MAT SYNTHETIC PAINT



**ALKİD REÇİNE ESASLI, SİLİNEBİLİR NİTELİKTE
SENTETİK MAT İÇ CEPHE SON KAT BOYADIR.**

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED CLEANABLE
TOPCOAT PAINT WITH MAT AND EXCELLENT
HIDING POWER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, macun, alçıpan, sıva, beton, tuğla, çelik konstrüksiyonlar, ahşap v.b. her türlü yapı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Süresi: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 15 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applicable as a protective and dcorative paint on interior and exterior surfaces of building elements such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVARAGE

1 kilo of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 15-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

YARI MAT SENTETİK BOYA

SEMİ GLOSS SYNTHETIC PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, macun, alçıpan, sıva, beton, tuğla, çelik konstrüksiyonlar, ahşap v.b. her türlü yapı elemanlarının iç interior and exterior surfaces of building elements ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır. such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Sıcaklık +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Gevşek, kabarmış boya tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde boya yapılmamalıdır. Yüzey bozuklukları macun kullanılarak düzeltilmeli ve kuruyup zımparalanmadan işlem yapılmamalıdır. En az bir kat astar kullanılmalıdır.

İNCELTME

Tiner ile %10-15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Toz Tutmama: 4-6 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 16 -18 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applicable as a protective and dcorative paint on interior and exterior surfaces of building elements such as gymsum plaster, gymsumboard, plaster, concrete, brick, iron construction, wood, etc.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry and free of substances, preventing adhesion. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with putty. It can be applied at min +5°C +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

10-15 % to be thinned with thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 2 Hours
Dust Free: 4-6 Hours
Dry Hard: 24 Hours

COVERAGE

1 Liter of Nanomix Gloss Synthetic Paint covers 16-18 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.



PARLAK VE YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜĞE SAHİP, ALKİD REÇİNE ESASLI SENTETİK SONKAT BOYADIR.

SYNTHETIC ALKYD RESIN BASED TOPCOAT PAINT WITH GLOSSY AND EXCELLENT HIDING POWER.

RAPİD SONKAT BOYA

RAPID INDUSTRIAL PRIMER

UYGULANACAK YÜZEYLER

Rapid hava kurumalı boyadır. Metal yüzeylere çok iyi yapışır. Çok hızlı kuruma yapar. Parlak ve dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Rapid endüstriyel son kat her türlü araç üstü ekipman ve tarım makineleri gibi çeşitli makine imalatları ile çelik konstrüksiyon metal yüzeyleri boyamada son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA SIRASINDA

Uygulanacak yüzeyler kirden arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmelidir. Uygulama için spray tabancası ve pistole kullanılabilir. Hava sıcaklığı min +5°C max +50°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı min +10 °C max +30°C olmalıdır. Relatif Nem <85 olmalıdır.

İNCELTME

Endüstriyel rapid tiner ile %20 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 13-15 dk
Montaj Kuruması: 2 saat
Tam Kuruma: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 10-12 m²/kg (50-60 mc. kuru film kalınlığı verecek şekilde)

AREA OF USE

Rapid air-drying paint. It has weather resistant. Displays excellent hiding power and adhesion to metal surface. It has fast drying. It has high gloss and weather resistant.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry. The old paints must be scraped and removed. It can be used with spray gun, pistole. Air temperature must be at min +10°C max +30°C temperature. Relative humidity must be <85%

THINNING (VOLUME)

20% with industrial thinner.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 13-15 minutes
Montage Drying: 2 Hours
Hard Drying: 24 Hours

COVERAGE

Approximately 10-12 m²/kg (50-60 mc single coat)



TEK BİLEŞENLİ, HIZLI YÜZEY KURUMASI YAPABİLEN, ALKİD REÇİNE ESASLI SON KAT BOYADIR.

ONE COMPENANT, FAST SURFACE DRYING, ALKID RESIN BASED AIR DRYING TOPCOAT PAINT.

EPOKSİ SHOP PRIMER BOYA

EPOXY SHOP PRIMER PAINT

ÖZELLİKLERİ

Hafif metallere ve sac yüzeylere çok iyi yapışır. Üzerine uygulanacak tüm boyalar için düzgün bir yüzey oluşturur. Kaynak yapılırken köpürmemesi ve yanmaması. Korozyon direncinin yüksek olması.

KULLANIM ALANLARI

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz çelik yüzeylerin astarlanmasında ve yapısal çelik sanayi ve diğer çelik yüzeylerin korozyona karşı korunmasında ön imalat astarı olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltıcı her türlü maddeden temizlenmelidir. Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında, uygulanacak zemin sıcaklığı 10°C ve 30°C arasında, Relatif Nem <85% olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Toz Kuruma: 1-2 dk
Dokunma Kuruması: 20-30 dk
İkinci Kat:Min. 3 saat
Tam Kuruma: 7 gün

KARIŞIM ORANLARI

20 Kısım Shop Primer Astar
1 Kısım Sertleştirici
%15 Epoksi Tiner

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 14 -18 kg/m² (10-15 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde)

PROPERTIES

It has a very good adhesion light metals and metal surfaces. Paint to be applied on the a smooth of surface. It has high corrosion resistant.

AREAS OF USE

Used as a primer on metal surfaces exposed to water, seawater, chemical and corrosion and applications of general industry, machine manufacturing, protection of metal application.

APPLICATION

All surfaces must be sound, clean, dry. The old paints must be scraped and removed. It can be used with spray gun, pistole, brush or roller. Air temperature must be at min +5°C max +50°C . Surface temperature must be at min +10°C max +30°C temperature. Relative humidity must be <85%

DRYING PERIOD (20°C)

Dust Free: 1-2 minutes
Set to Touch Drying: 20-30 minutes
Second Coat Drying: 3 Hours
Hard Drying: 7 Days

MIXING RATIO

20 part Zinc Rich Primer
1 part Hardener
15% Epoxy thinner

COVERAGE

Approximately 14-18 m²/kg (10-15 µ single coat)



ÇİFT KOMPENANTLI, ANTİ KOROZİF ÇİNKO FOSFAT İÇEREN, EPOXY REÇİNE ESASLI ÖN İMALAT ASTARIDIR.

TWO COMPENANT, ANTI CORROSION ZINC PHOSPHATE, EPOXY RESIN BASED PREFABRICATION PRIMER.

WASH PRİMER BOYA

WASH PRİMER PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alüminyum, paslanmaz çelik, galvaniz gibi hafif metal yüzeylere daha sonra uygulanacak boya katlarının yapışmasını mükemmelleştirmek için kullanılır. İçerdiği pas önleyici pigmentler yüzeyi pasive ettiğinden, boya sisteminin korozyon direncini artırır.

UYGULAMA

Wash Primer, bir dolgu astarı değildir. Daha sonra uygulanacak astar ve son katların yapışmasını iyileştirmek için yüzeyi hazırlar. Ancak yüzeyin yağ, gres, pas, toz ve benzeri kirlilerden uygun bir yöntemle temizlenmesi gereklidir.

İNCELTME

Kullanılmadan önce iyice karıştırılan Wash Primer'e 4 birime 1 birim olacak şekilde sertleştirici ilave edilir. Wash Primer tiner ile uygulama viskozitesine getirilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 3-5 saat
Sertleşme Kuruması: 18 saat

BOYANABİLEN ALAN

10-12 m²/kg(boya+sertleştirici/30-50 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir.

AREAS OF USE

Light metal, such as aluminum, stainless steel, galvanized surfaces, then yapışmasını is used to apply paint layers to perfect. And since the anticorrosive pigments contained in the surface corrosion resistance of the paint system is pasive.

APPLICATION

Wash Primer, is not a filler primer. Then the final coat of priming and prepares the surface to improve from sticking. However, the surface oil, grease, rust, dust, and so on, it is necessary to clean the appropriate means of the dirt.

THINNING (VOLUME)


Before it can be used to Wash thoroughly blended to be 1 unit 4 unit Primary hardener is added. Wash Primer thinner is brought to the application with the viscosity.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch : 3-5 Hours
Dry Hard: 18 hours

COVERAGE

1 kg of covers 10-12 sqm (paint+hardener/30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.

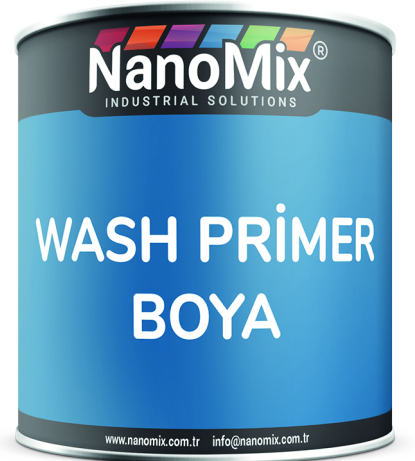

WASH PRİMER PAS ÖNLEYİCİ PİGMENTLER İÇEREN İKİ KOMPONENTLİ BİR ASTARDIR.

WASH PRİMER IS A TWO-COMPONENT ANTICORROSIVE PIGMENTS CONTAINING PRIMER.