


ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

ALUMINIUM GILDING PAINT

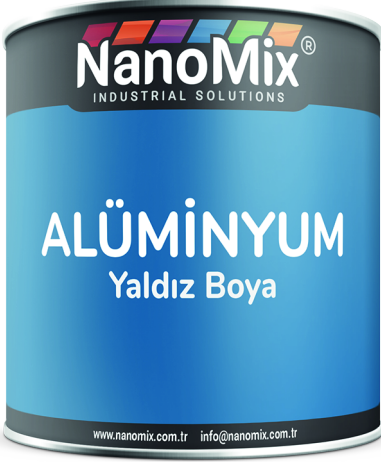

HİDROKARBON REÇİNE ESASLI, ALÜMİNYUM PİGMENT YÜZDESİ YÜKSEK HAVA KURUMALI SONKAT BİR BOYADIR.

HYDROCARBON RESIN BASED, SEMI-MATTE FINISHING COAT PAINT THAT CONTAINS METALLIC ALUMINIUM

ÖZELLİKLERİ

Hava kurumalıdır. Yapışma kabiliyeti çok iyidir. Çok hızlı kuruma gerçekleşir.

KULLANIM ALANLARI

Her çeşit metal yüzeylerde; sobalarda, bacalarda, ısıtma sistemlerinde, buhar kazanlarında, su borularında, ısı sistemlerinde, elektrik direklerinde koruyucu ve dekoratif amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

Alüminyum yaldız boya kullanılacak alanlar yağdan, tozdan, kirden ve pasdan arındırılmış olmalıdır. Nanomix Alüminyum Yaldız Boya birinci katta fırça, sprey veya boya rulosu ile kullanılmalıdır. Eğer ikinci kat uygulama yapılacaksa 1 saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 20 dk
Sertleşme Kuruması: 12 saat

İNCELTME

%15 Endüstriyel tiner ile.

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 8-10 m²/kg (50-60mc kuru film kalınlığında)

AREA OF USE

Can be applied on all kinds of metal components such as heating stoves, chimneys, heating furnaces and steam boilers, pipes of the heat conveying systems, electrical posts for protective and decorative purposes.

APPLICATION

The surfaces on which Nanomix Aluminium Gilding Paint will be applied must be void of any dirt, grease and dust and besides being clean and dry, any traces of old paint must be removed. The rough surfaces must be smoothed with a scraper. Nanomix Aluminium Gilding Paint must be applied as a single layer using a brush, paint roller or by way of spraying and its complete and equal penetration of the surface must be ensured. If required a second layer can be applied after an hour.

THINNING(VOLUME)

15% thinned with thinner.

DRYING PERIOD

Dry to Touch: 20 minutes
Hard Drying: 12 Hours

COVERAGE

Depending on the method of application and the surface, with 1 liter of the product an area of 8-10 m² can be painted in single layer.

YOL ÇİZGİ BOYASI

PAINT FOR ROAD MARKINGS



**KLOR KAUKÇUK MODİFİYELİ,
ALKİD REÇİNE ESASLI,
ÇABUK KURUYAN SONKAT BOYASIDIR.**

THIS IS AN ALKYD RESIN BASED,
FAST DRYING FINAL LAYER PAINT THAT IS
MODIFIED BY CHLORINE RUBBER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. Ortam sıcaklığı 15-30 °C arasında olmalıdır. Rulo fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 50-60 °C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir. Katlar arasında 30 dakika kadar beklenmelidir.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10 dk
Sertleşme Kuruması: 1-2 saat
Toz Tutmama: 30 dakika

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında %5 YolÇizgi Boyası Tineri, pistole uygulamasında normal koşullarda %5 tiner ilave edilir. 50-60 °C sıcaklıkta pistole uygulamasında tiner ilave etmeye gerek yoktur.

BOYANABİLEN ALAN

5 m²/kg (300 mikron kuru film kalınlığında)

AREA OF USE

Can be used on asphalt surfaces, pavement , pedestrian crossing, parking lots and tennis courts.

APPLICATION

The surfaces be applied must be dry and devoid of any grease and dirt. The paint can be applied by using a brush, rol lor a paint gun. The ambient temperature must be between 15-30 °C. When a brush or a roll is used 2 layer of paint must be applied. In applications by using a paint gun 2 layers are normally applied, however, in hot applications at 50-60 °C, the paint can be applied in one layer. Between the application of layers 30 minutes interval must elapse before the second layer is applied.

THINNING(VOLUME)

In applications by a brush or a roll the 5% thinner for road paint is used and when the paint is applied by using a paint gun, 5% thinner is added under normal conditions. In hot applications at 50-60° C, adding thinner will not be necessary.

DRYING PERIOD (20°C)

Dry to The Touch: 10 minutes
Hard Drying: 1-2 Hours
No Dust Collection: 30 minutes

COVERAGE

500 g/m² (300 µ dry film thickness)

ISIYA DAYANIKLI BOYA (800 °C)

HEAT RESISTANT PAINT (800 °C)

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü metal yüzeyde; baca, soba ve egzoz borularında yüksek ısıya dayanım amaçlı güvenle kullanılır. 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan örtme gücü yüksek sonkat boyadır.

UYGULAMA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması, ilk kat uygulandıktan sonra 1 saat içinde veya kimyasal kurumasını tamamladıktan sonra yapılmalıdır. Kimyasal kurumasını tamamlamadan ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden olur.

İNCELTME

Tiner ile %5 -10 oranında inceltiniz

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saatte
Toz Tutmama: 10-20 dakika
Sertleşme Kuruması: 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 m²(30-50 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir.

AREAS OF USE

Every kind of metal surface; chimney, stove and exhaust pipes can be used for the purpose of high temperature resistance. 800°C heat-resistant, high-strength cover that clings strongly to the surface applied topcoat.

APPLICATION

Direct metal or primed surfaces will be applied in two coats. After you apply the first coat second coat application within 1 hour or after completing chemical to dry. Chemical to dry, apply second floor without completing the paint film causes the wrinkle.

THINNING (VOLUME)

15-25 % to be thinned with thinner.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2-3 Hours
Dust Free: 10-20 minutes
Dry Hard: 24 hours

COVERAGE

1 kg of covers 10-12 sqm (30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.



SİLİKON REÇİNE ESASLI,
SICAKLIK DAYANIMI YÜKSEK BOYADIR.

SILICONE RESIN-BASED, HIGH-TEMPERATURE
RESISTANCE PAINT.

NANOMIX ANTİFİRE INTUMESCENT BOYA

NANOMIX ANTIFIRE INTUMESCENT PAINT

ÖZELLİKLERİ

Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur. Mükemmel alev geciktirici özelliğe sahiptir, yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. Su buharı geçirgendir. Bu özelliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını engellemez. Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç dış yüzeylerde, beton, ahşap ve çelik yapılarda, çatılarda, yangın merdivenlerinde, yangın istenen tüm mekanlarda, okul, hastane, tiyatro ve sinema salonlarında, alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda, bacalarda, termik santral ve endüstriyel yapılarda, fabrikalarda, askeri tesislerde kullanımı uygundur.

UYGULAMA

Uygulamadan önce yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yağ, kir, çamur gibi maddelerden arındırılmalı, kalkan partiküller temizlenmelidir. Kullanmadan önce homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Fırça, rulo yada uygun bir püskürtücüyle yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2 saat
Tam Kuruma: 12 saat

BOYANABİLEN ALAN

0.3-0.5 kg/m² alan boyanabilir.

PROPERTIES

And also it is applied on the surface by a layer of dry creates seamless. It has excellent flame retardant, fire swells and reacts instantly chemical surface that the temperature rise to critical. Water vapor permeable. Thanks to this property is applied to the surface to breathe. Wood, concrete, prefabricated steel buildings is extremely convenient for use.

AREAS OF USE

All kinds of plastered, painted and unpainted interior exterior surfaces, concrete, timber and steel structures, roofs, fire in the stairwell, nonflammable desired in all spaces, schools, kindergartens, hospitals, theaters and movie houses, drywall partitions and ceilings, in chimneys, thermal power plants and industrial buildings, factories, military facilities, it is appropriate to use.

APPLICATION

They must be clean and dry surface before applying. Oil, dirt, mud, would be eliminated, Shield of the items like particles should be cleaned. Before use should be mixed until homogeneous. Can be done with a suitable brush, roller or sprayer.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2 Hours
Totally Dry: 12 Hours

COVERAGE

0.3-0.5 kg/m² area can be painted



ÇELİK, BETONARME VE AHŞAP YAPILAR İÇİN
YANGINA DAYANIKLI OLMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ,
GENLEŞEREK YANGIN YALITIMINI SAĞLAYAN
INTUMESCENT YAPIDA YANGIN GECİKTİRİCİ,
SU BAZLI BOYADIR.

STEEL, REINFORCED CONCRETE AND WOODEN STRUCTURES
FOR FIRE-RESISTANT GLAZING THAT ALLOWS FOR IT TO BE
IMPROVED, EXPANDS FIRE ISOLATION THE INTUMESCENT
STRUCTURE FIRE RETARDANT, WATER-BASED PAINT.