


ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

ALUMINIUM GILDING PAINT

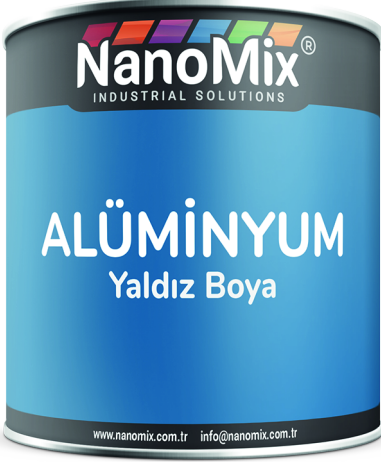

HİDROKARBON REÇİNE ESASLI, ALÜMİNYUM PİGMENT YÜZDESİ YÜKSEK HAVA KURUMALI SONKAT BİR BOYADIR.

HYDROCARBON RESIN BASED, SEMI-MATTE FINISHING COAT PAINT THAT CONTAINS METALLIC ALUMINIUM

ÖZELLİKLERİ

Hava kurumalıdır. Yapışma kabiliyeti çok iyidir. Çok hızlı kuruma gerçekleşir.

KULLANIM ALANLARI

Her çeşit metal yüzeylerde; sobalarda, bacalarda, ısıtma sistemlerinde, buhar kazanlarında, su borularında, ısı sistemlerinde, elektrik direklerinde koruyucu ve dekoratif amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

Alüminyum yaldız boya kullanılacak alanlar yağdan, tozdan, kirden ve pasdan arındırılmış olmalıdır. Nanomix Alüminyum Yaldız Boya birinci katta fırça, sprey veya boya rulosu ile kullanılmalıdır. Eğer ikinci kat uygulama yapılacaksa 1 saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 20 dk
Sertleşme Kuruması: 12 saat

İNCELTME

%15 Endüstriyel tiner ile.

BOYANABİLEN ALAN

Yaklaşık olarak 8-10 m²/kg (50-60mc kuru film kalınlığında)

AREA OF USE

Can be applied on all kinds of metal components such as heating stoves, chimneys, heating furnaces and steam boilers, pipes of the heat conveying systems, electrical posts for protective and decorative purposes.

APPLICATION

The surfaces on which Nanomix Aluminium Gilding Paint will be applied must be void of any dirt, grease and dust and besides being clean and dry, any traces of old paint must be removed. The rough surfaces must be smoothed with a scraper. Nanomix Aluminium Gilding Paint must be applied as a single layer using a brush, paint roller or by way of spraying and its complete and equal penetration of the surface must be ensured. If required a second layer can be applied after an hour.

THINNING(VOLUME)

15% thinned with thinner.

DRYING PERIOD

Dry to Touch: 20 minutes
Hard Drying: 12 Hours

COVERAGE

Depending on the method of application and the surface, with 1 liter of the product an area of 8-10 m² can be painted in single layer.

YOL ÇİZGİ BOYASI

PAINT FOR ROAD MARKINGS



**KLOR KAÜÇÜK MODİFİYELİ,
ALKİD REÇİNE ESASLI,
ÇABUK KURUYAN SONKAT BOYASIDIR.**

THIS IS AN ALKYD RESIN BASED,
FAST DRYING FINAL LAYER PAINT THAT IS
MODIFIED BY CHLORINE RUBBER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. Ortam sıcaklığı 15-30 °C arasında olmalıdır. Rulo fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 50-60 °C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir. Katlar arasında 30 dakika kadar beklenmelidir.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10 dk
Sertleşme Kuruması: 1-2 saat
Toz Tutmama: 30 dakika

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında %5 YolÇizgi Boyası Tineri, pistole uygulamasında normal koşullarda %5 tiner ilave edilir. 50-60 °C sıcaklıkta pistole uygulamasında tiner ilave etmeye gerek yoktur.

BOYANABİLEN ALAN

5 m²/kg (300 mikron kuru film kalınlığında)

AREA OF USE

Can be used on asphalt surfaces, pavement , pedestrian crossing, parking lots and tennis courts.

APPLICATION

The surfaces be applied must be dry and devoid of any grease and dirt. The paint can be applied by using a brush, rol lor a paint gun. The ambient temperature must be between 15-30 °C. When a brush or a roll is used 2 layer of paint must be applied. In applications by using a paint gun 2 layers are normally applied, however, in hot applications at 50-60 °C, the paint can be applied in one layer. Between the application of layers 30 minutes interval must elapse before the second layer is applied.

THINNING(VOLUME)

In applications by a brush or a roll the 5% thinner for road paint is used and when the paint is applied by using a paint gun, 5% thinner is added under normal conditions. In hot applications at 50-60° C, adding thinner will not be necessary.

DRYING PERIOD (20°C)

Dry to The Touch: 10 minutes
Hard Drying: 1-2 Hours
No Dust Collection: 30 minutes

COVERAGE

500 g/m² (300 µ dry film thickness)